


Ficha técnica tarjeta Lexon I.

CARACTERISTICAS.

- Microcontrolador industrial AVR Atmega 128.
- Hasta seis paradas maniobra colectiva selectiva con llamadas en paralelo.
- Hasta 15 paradas maniobra colectiva completa con llamadas en cabina en serie.
- Hasta 21 paradas maniobra colectiva descendente con llamadas en cabina en serie.
- Borrado de llamadas por equivocación con llamadas de cabina en serie.
- Transmisión por protocolo CAN a 200KBS.
- Maniobra de bomberos fase I.
- Servicio Independiente.
- Registro de fallas de la tarjeta.
- Tiempo de protección para el motor del ascensor y del operador.
- Manejo del operador vía serial.
- Normatividad IPC II.
- Indicadores de posición y llamadas de pasillo con opción serial por protocolo RS485.
- Funciones especiales bajo pedido.
- **Diseño e ingeniería colombiana.**

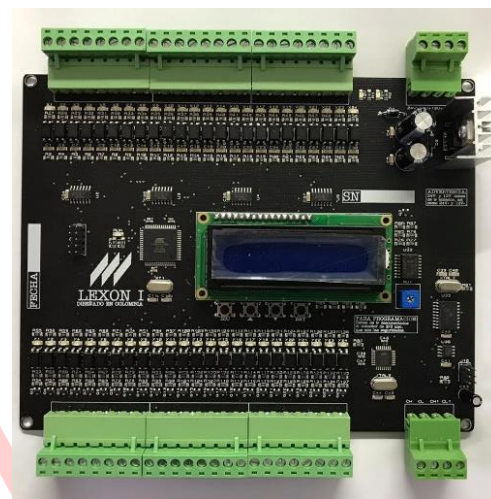

Tarjeta de Comando de Cabina.

